HIKVISION

First Choice For Security Professionals

Full HD 1080

HIKVISION No.1 WORLDWIDE Video Surveillance Equipment Provider

Source: IMS Research's report "The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment – 2012 Edition"

IP Cam 及 NVR 產品目錄

全線 2 YEAR WARRANTY

全線獨家
兩年保用

歡迎向各大防盜公司・系統集成商・工程商及經銷商查詢

辦公室　商場　鐵路　超市　百貨公司
停車場　學校　政府　餐廳　酒店
賭場　醫院　便利店　銀行　貨倉

ONVIF
Driving network video through global standardization

PSIA

iVMS-4500
流動監控軟件
iPhone　Android Phone

iVMS-4200
中央管理系統
支援最多1024CH

世界第一 專注安防

作為世界No.1領先的安防產品及解決方案供應商，HIKVISION 致力不斷提升視頻處理技術和視頻分析技術，為客戶持續創造更大價值。

HIKVISION No.1 WORLDWIDE Video Surveillance Equipment Provider

Source: IMS Research's report "The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment – 2012 Edition"

注重研發 技術領先

- 近3000人R&D團隊
- HIKVISION 擁有344項專利
- 115軟件著作權
- R&D投入佔年度收入的10%

多元化產品 全方位選擇

HIKVISION 專注於安防監控領域，產品覆蓋由一般小規模監控設備到基建級工程設計，針對客戶不同監控的需求。

專業肯定 獲獎無數

- 中國安防十大品牌
- 中國安防百強（位列榜首）
- 德勤中國高科技、高成長50強(2005-2007)
- 福布斯中國潛力企業(2006-2008)
- 以中國安防第一位的身份入選《A&S》全球安防50強(2007-2011)
- 2012年名列IMS全球視頻監控企業第1位(DVR企業)
- 國家重點軟件企業
- 中國軟件收入前百家企業
- 2012德國紅點產品設計大獎

100 榮譽证书

reddot design award winner 2012

iVMS全方位智能監控系統

免費下載

iVMS-4200 中央管理系統

中央管理軟件是監控系統中最重要的一環，HIKVISION強大的資深研發團隊研發iVMS-4200中央管理軟件。透過 iVMS-4200，用戶可跨點管理HIKVISION的網絡攝像機、數碼錄影機及解碼設備等。

- 統一管理及控制監控設備
- 按時間及事件管理影像
- 簡易圖像操作介面
- 接收即時警報及監察

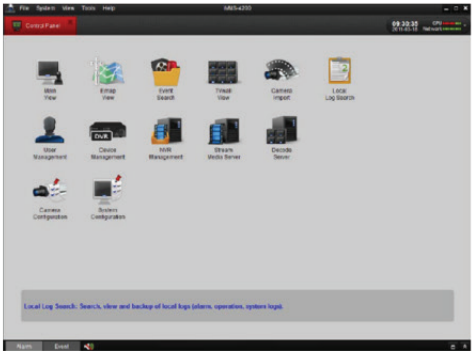

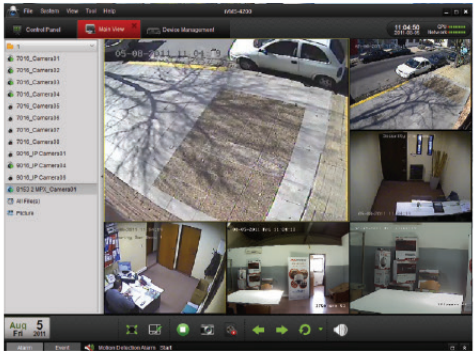

iVMS-4500 流動監控軟件

流動監控必定是安防市場的一個嶄新領域，HIKVISION強大研發團隊為主流平台提供iVMS-4500監控程式包括 iPhone 及 Android。全線HIKVISION產品均支援智能手機監控，讓用家輕鬆掌握現場環境。

- 實時監控及錄像回放
- 管理及控制監控設備
- 雙向通話及書籤保存
- 圖像及警報管理

iPad　iPhone　Android Phone　Android Tablet

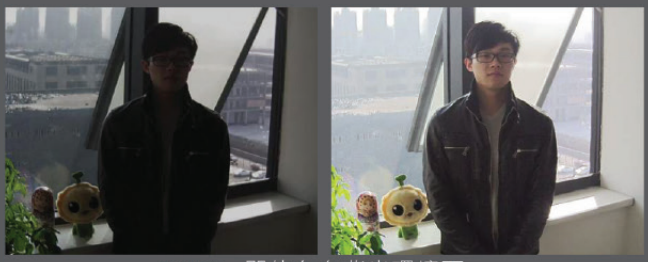

DWDR - 即使在多背光環境下，
仍能顯示清晰畫面。



高清影像 - 比傳統攝像機
解像度(D1)高4倍

雙玻璃設計 - 更適合
溫差大的環境使用



配備減震墊
使影像更清晰銳利

防丟失螺絲設計
施工時更有效率



專業級除霧設計

紅外線半球採用
堅硬防花半球罩

高清網絡攝像機系列 IP Cam

防墜安全繩

專利防水物料

專業級冷卻系統 - 散熱效能更高更快。

免工具調較角度

支援兩大標準陣容

標準化是網絡監控中最熱門的話題之一，而HIKVISION在網絡監控產品中均支援市場上兩大標準 - ONVIF及PSIA。支援ONVIF及PSIA有助制定前端攝影機與後端影像處理系統之間的互通性及避免浪費資源。

ONVIF
Driving network video through global standardization

PSIA

IP 網絡高清監控攝像機 IP Camera

DS-2CD2132-I (3.0MP) / DS-2CD2112-I (1.3MP) NEW

- 最高解像度可達3百萬像(2048 x 1536)
- IP66 級別防塵防水及防暴設計，提高可靠性
- 三軸調節功能，方便工程安裝
- 採用數碼寬動態技術(DWDR)，完美捕捉高反差畫面

DS-2CD2032-I (3.0MP) / DS-2CD2012-I (1.3MP) NEW

- 最高解像度可達3百萬像(2048 x 1536)
- IP66 級別防塵防水設計
- 採用數碼寬動態技術(DWDR)，完美捕捉高反差畫面

DS-2CD7164-E(1.3MP) NEW

- IP66 級別防塵防水及防暴設計，提高可靠性
- 三軸調節功能，方便工程安裝

DS-2CD764FWD-EI (1.3MP) NEW

- 採用可變焦鏡頭
- 120dB WDR 寬動態技術
- 內置SD插槽

DS-2CD7264FWD-EIZ (1.3MP) NEW

- 採用電動式變焦鏡頭
- 120dB WDR 寬動態技術
- 內置Micro SD插槽

DS-2CD8264FWD-EI (1.3MP) NEW

- 採用可變焦鏡頭
- IP66 級別防塵防水設計
- 120dB WDR 寬動態技術

HD Network Speed Dome

尚有更多型號，請瀏覽 **WECL.com.hk/HIKVISION** 或致電 **3182 0888**

IP 網絡高清監控攝像機一覽表

型號	DS-2CD2112-I (1.3MP)	DS-2CD2132-I (3.0MP)	DS-2CD2012-I (1.3MP)	DS-2CD2032-I (3.0MP)
圖像傳感器	1/3"			
壓縮標準	H.264/MJPEG			
最大幀率(解像度)	25 fps (1280 × 960)	12.5 fps (2048 × 1536) 25 fps (1920 × 1080)	25 fps (1280 × 960)	12.5 fps (2048 × 1536) 25 fps (1920 × 1080)
寬動態	DWDR (數碼寬動態)			
雙碼流				
最大像素	130萬像素	300萬像素	130萬像素	300萬像素
有效圖元	1280 (H) x 960 (V)	2048 (H) x 1536 (V)	1280 (H) x 960 (V)	2048 (H) x 1536 (V)
最低照度	0.028Lux@F2.0 (AGC On) 0Lux(IR On)	0.2Lux@F2.0 (AGC On) 0Lux(IR On)	0.028Lux@F2.0 (AGC On) 0Lux(IR On)	0.2Lux@F2.0 (AGC On) 0Lux(IR On)
鏡頭焦距	f4mm (f2.8mm 可選)		f4mm	
水平可視角度	75.8˚ (97˚)		69.4˚	
最大光圈	F2.0			
鏡頭可調校範圍	水平:0~355˚ ; 垂直:0 ~ 90˚		-	
電子快門速度				
日與夜功能	IR Cut Filter(Auto Switch)			
儲存功能	NAS（iSCSI可選）			
智能警報	移動偵測、遮擋警報、網絡			
通訊協定	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,			
系統兼容				
網絡保安				
通訊介面	1 個			
Wi-Fi 無線標準				
外殼顏色				
防塵防水級別	IP66			
輸入電壓	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)		12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)	
功耗	Max. 4.0W (ICR on: Max. 6.0W)		Max. 4.0W (ICR on: Max. 5.5W)	
紅外線距離	30米		30米	
適用溫度	-10˚ C ~ 60˚ C;			
產品尺寸	ϕ 140 x 92mm		60.4(W) x 76.5(H) x 138.1(L)mm	
淨重量	0.6kg		0.3kg	
撞擊保護	IEC60068-2-75Eh, 50J EN50102, up to IK10		-	

DS-2CD7164-E (1.3MP)	DS-2CD8264FWD-EI (1.3MP)	DS-2CD7264FWD-EIZ (1.3MP)	DS-2CD764FWD-EI (1.3MP)
Progressive Scan CMOS			
H.264/MPEG4/MJPEG			
25 fps (1280 × 960) 25 fps (1280 × 720)			
-	120dB WDR		
支援			
130萬像素			
1280 (H) x 960 (V)			
0.02Lux@F1.8 (AGC On)	0.01Lux@F1.2(AGC On) 0Lux(IR On)		
f2.8mm	f2.7 - 9mm		
97˚	101˚ - 30.4˚		
F1.8	F1.2	F1.6	F1.2
水平:±15˚ 垂直: 0 ~ 90˚ 旋轉:±15˚	-	水平:0~355˚ 垂直:0 ~ 80˚ 旋轉:0~355˚	水平:0~360˚ 垂直:0 ~ 75˚ 旋轉:0~360˚
1/25 ~ 1/100,000 Sec.			
數碼	IR Cut Filter(Auto Switch)		
		Micro SD/SDHC (高達32GB) NAS(iSCSI 可選)	SD/SDHC (高達32GB) NAS(iSCSI 可選)
連線中斷、記憶體錯誤、記憶體滿溢、IP位址衝突			
SMTP,NTP, SNMP, HTTPS,FTP,802.1x,QoS(SIP,SRTP, IPv6 可選)			
ONVIF, PSIA, CGI			
密碼保護/浮水印技術			
RJ45 10M / 100M 乙太網埠			
-			
White 白色			
			-
12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)		24VAC ± 10%, PoE (802.3af)	12VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Max. 4.0W	Max. 9.5W	Max. 12W	Max. 12.5W
-	30米	30米	20米
Humidity 90% or less (non-condensing)			
99(W) x97.5(H) x 46.5 (L)mm	99(W) x 88.58(H) x 328.79 (L)mm	ϕ 159.8 x 146mm	ϕ 140 x 114mm
0.25kg	1.7kg	2.1kg	1.4kg
IEC60068-2-75Eh, EN50102, up to IK10	-	IEC60068-2-75Eh, 50J EN50102, up to IK10	

高清網絡監控錄影機系列NVR

☑ 提供4CH、8CH、16CH、32CH
Throughput高達80Mbps

☑ 無需電腦．實現完全獨立運作

- 採用傳統防盜錄影機設計，用家更得心應手
- 除滑鼠外，機面設操作按鍵，可完全獨立運作

☑ Embedded PoE Switch

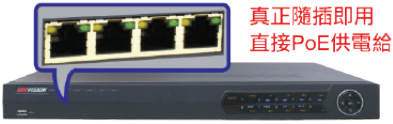

真正隨插即用
直接PoE供電給IP Cam

☑ 支援達8 HDD，高達32TB特大容量

☑ 設定重要通道錄影至
多於一隻硬盤

☑ 設定通道錄影至指定硬盤

☑ 設定錄影容量至指定通道

☑

完美連接 IP Cam
無需任何IT技巧

☑ 解像度高達5百萬像

☑ 免費 DDNS
Management System
http://www.hik-online.com

☑ 產品通過EMC電磁相容性測試
符合國際認證 信心保證

☑ 高清HDMI及VGA同步輸出

☑ 內置網絡資源顯示，
即時查閱已用及閒置頻寬



高清網路監控小Tips

960P@25fps, 24hr Recording, (3072Mbps)				
Storage	4TB	8TB	16TB	32TB
No. of CH	Days			
4	26	52	104	208
8	13	26	52	104
16	7	13	26	52
24		9	17	34

注意: 實際儲存容量是乎硬碟機而定。

Bandwidth required for remote surveillance		
	Fluent (4CIF)	Higher (960P)
No. of CH	Bandwidth (Mbps)	
4	6	16
8	12	32

以上資訊由HIKVISION Tools計算

專業級影像壓縮技術

高清監控的關鍵在於影像數據的傳輸及儲存。而海康威視獨家採用專業級影像壓縮技術Advanced H.264，比一般的影像壓縮技術更有優勢，使傳送或儲存的影像數據量減少50%。而且Advanced H.264採用更清晰的編碼器及解碼器，從而提高兼容性。Advanced H.264同時針對網絡應用而設，因此有更強的網絡適應能力。

- 壓縮率更高
- 兼容性更高
- 編碼及解碼更清晰
- 網絡適應能力更強

30秒完美連接 IP Cam

DS-7604NI-PHK / DS-7608NI-PHK

Advanced H.264 4/8通道網絡影像錄影機



- 最高Incoming throughput達20/40Mbps
- 內置4 Port PoE Switch
- 真正Smart Plug and Play

DS-7716NI-PHK

Advanced H.264 16通道網絡影像錄影機

- 最高Incoming throughput達40Mbps
- 最高Outgoing throughput達240Mbps
- 內置8 Port PoE Switch，真正Smart Plug and Play
- 支援最高5百萬像IP Cam

DS-8016HFI-HK

Advanced H.264 32通道混合型網絡影像錄影機 (2 合 1 NVR + DVR)

- 最高Incoming throughput達80Mbps
- 最多支援32通道(模擬通道及網絡通道攝像機)
- 同時實施高清監控及兼容固有資源

型號	DS-8016HFI-HK	DS-7716NI-PHK	DS-7608/7604NI-PHK
壓縮標準	Advanced H.264	Advanced H.264	Advanced H.264
視頻CVBS輸入	16通道, BNC (2.0Vp-p, 1kΩ)	-	-
網絡攝影機	支援32台模擬及網絡攝像機	支援16台網絡攝像機	支援8/4台網絡攝像機
訊號制式	PAL	-	-
聲音壓縮	OggVorbis	視乎網絡攝像機	視乎網絡攝像機
聲頻輸入	16通道, BNC (2.0Vp-p, 1KΩ)	1通道, RCA	1通道, RCA
影像輸出	HDMI, 解像度: 1920 x 1080P VGA, 解像度: 1920 x 1080P	HDMI, 解像度: 1920 x 1080P VGA, 解像度: 1920 x 1080P	HDMI, 解像度: 1920 x 1080P VGA, 解像度: 1920 x 1080P
CVBS影像輸出	1通道, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	1通道, BNC	1通道, BNC
聲頻輸出	2通道, BNC (線性,600Ω)	1通道, RCA	1通道, RCA
錄影解像度	5MP/3MP/1080P/UXGA/720P	5MP/3MP/1080P/UXGA/720P	5MP/3MP/1080P/UXGA/720P
錄影幀率	25 fps (PAL)	25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)	25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
錄影碼率	32 kbps-16Mbps	32 kbps-16Mbps	32 kbps-16Mbps
碼流類型	影像或聲畫同步	影像或聲畫同步	影像或聲畫同步
錄音碼率	16kbps	-	-
雙碼流	支援	支援	支援
同步回放	16-ch	16-ch	8-ch/4-ch
內部儲存	SATA x 8, eSATA x 1	SATA x 4	SATA x 2
容量	Up to 4TB/ disk	Up to 4TB/ disk	Up to 4TB/ disk
網路介面	RJ45 x 1, 10M/100M/1000M	RJ45 x 1, 10M/100M/1000M	RJ45 x 1, 10M/100M/1000M
RS-485介面	RS-485 x 1	RS-485 x 1	RS-485 x 1
USB 介面	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 3	USB 2.0 x 2
警報輸入/輸出	16-ch/4-ch	16-ch/4-ch	4-ch/2-ch
電源(不帶硬碟)	220VAC/45W	220VAC/40W	220VAC/13W
工作環境	溫度: -10˚C~+55˚C 濕度: 10% ~ 90%	溫度: -10˚C~+55˚C 濕度: 10% ~ 90%	溫度: -10˚C~+55˚C 濕度: 10% ~ 90%
產品尺寸	445(W) x 470 (D) x 90(H) mm	440(W) x 390 (D) x 70(H) mm	440(W) x 261 (D) x 44.5(H) mm
淨重量	8kg	≤8kg	≤4kg

Advanced H.264 數碼硬盤錄影機一覽表 DVR

DS-8116HFI-STHK	DS-7316HFI-HK	DS-7216/7208HFI-HK	DS-7204HFI-HK
Advanced H.264	Advanced H.264	Advanced H.264	Advanced H.264
16通道, BNC (2.0Vp-p, 75Ω)	16通道, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	16/8通道, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	4通道, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
-	-	-	-
PAL	PAL	PAL	PAL
OggVorbis	G.711	G.711	G.711
16通道, BNC (2.0Vp-p, 1KΩ)	4通道, BNC (2.0Vp-p, 1KΩ)	1通道, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)	1通道, RCA (2.0-2.4Vp-p, 1KΩ)
HDMI, 解像度: 1920 x 1080 VGA, 解像度: 1920 x 1080	HDMI, 解像度: 1920 x 1080P VGA, 解像度: 1920 x 1080P	VGA, 解像度: 1280 x 1024、1024 x 768	VGA, 解像度: 1280 x 1024、1024 x 768
2通道 (主及副屏幕) BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	2通道 (主及副屏幕) BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	16-ch:1通道/8-ch:2通道(主副屏幕) BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	1通道, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
2通道, BNC (線性,600Ω)	2通道, BNC (線性,600Ω)	1通道, RCA (線性,600Ω)	1通道, RCA (線性,600Ω)
4CIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF	4CIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF	4CIF/ 2CIF/ CIF	4CIF/ 2CIF/CIF
25 fps (PAL)	25 fps (PAL)	25 fps (PAL)	25 fps (PAL)
32 kbps-8Mbps	32 kbps-2Mbps 或 可自定義達3Mbps	32 kbps-2Mbps 或 可自定義達3Mbps	32 kbps-2Mbps 或 可自定義達3Mbps
影像或聲畫同步	影像或聲畫同步	影像或聲畫同步	影像或聲畫同步
16kbps	64kbps	64kbps	64kbps
支援	支援	支援	支援
16-ch	16-ch	16-ch/8-ch	4-ch
SATA x 8, eSATA x 1	SATA x 4, eSATA x 1	SATA x 2	SATA x 1
Up to 4TB/ disk	Up to 4TB/ disk	Up to 3TB/ disk	Up to 3TB/ disk
RJ45 x 1, 10M/100M/1000M	RJ45 x 1, 10M/100M	RJ45 x 1, 10M/100M	RJ45 x 1, 10M/100M
RS-485 x 1	RS-485 x 1	RS-485 (半雙工) x 1	RS-485 (半雙工) x 1
USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 3	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
16-ch/4-ch	8-ch/4-ch	16-ch:8-ch/4-ch 8-ch:4-ch/1-ch	4-ch/1-ch
100~240VAC/45W	100~240VAC/35W	12VDC/15W	12VDC/10W
溫度: -10˚C~+55˚C 濕度: 10% ~ 90%	溫度: -10˚C~+55˚C 濕度: 10% ~ 90%	溫度: -10˚C~+55˚C 濕度: 10% ~ 90%	溫度: -10˚C~+55˚C 濕度: 10% ~ 90%
445(W) x 470 (D) x 90(H) mm	440(W)x 390(D) x 70(H)mm	445(W)x 290(D) x 45(H)mm	315(W) x 230 (D) x 45(H) mm
8kg	8kg	4kg	2.5kg

DS-8116HFI-STHK

Advanced H.264 16通道數碼硬盤錄影機

- 16個通道4CIF實時錄影及16個同步回放
- 1920×1080高清輸出
- 最高支援32TB特大儲存容量

DS-7316HFI-HK

Advanced H.264 16通道數碼硬盤錄影機

- 16個通道4CIF實時錄影及16個同步回放
- 1920×1080高清輸出
- 最高支援16TB特大儲存容量

DS-7200系列數碼硬盤錄影機

DS-7208/7216HFI-HK

Advanced H.264 8/16通道數碼硬盤錄影機

- 8/16個通道4CIF實時錄影及8/16個同步回放
- 1280×1024高清輸出

DS-7204HFI-HK

Advanced H.264 4通道數碼硬盤錄影機

- 4個通道4CIF實時錄影及4個同步回放
- 1280×1024高清輸出

CCD卓越畫質攝像機一覽表 CCD Camera

型號	DS-2CC1191P-A	DS-2CC1192P	DS-2CC5192P	DS-2CC192P-IRT	DS-2CC5192P-DG1
圖像傳感器	1/3” Sony EXview HAD CCD II			1/3” Sony Hi-Res CCD	1/3” Sony CCD
有效像素	PAL: 976 (H) × 582 (V)			PAL: 752 (H) × 582 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (V)
訊號制式	PAL				
同步方式	Internal Synchronization 內同步				
水平解像度	Color: 650TVL B/W: 700TVL	650TVL		540TVL	650TVL
視頻輸出	1.0Vp-p, 75Ω Composite 複合訊號				
訊噪比	>62dB			>48dB	>62dB
最低照度	Color: 0.001Lux@ F1.2(AGC ON) B/W: 0.0001Lux@ F1.2(AGC ON)	0.001Lux@ F1.2(AGC ON)	0.0028Lux@ F2(AGC ON)	0.0Lux@F1.8 (AGC On) 0Lux(IR On)	0.006Lux@F2.5 (AGC ON)
寬動態	DWDR (數碼寬動態)		-		
鏡頭焦距	C/CS mount (視乎鏡頭而定)		f2.8mm	f5~15mm	f2.8mm
水平可視角度	視乎鏡頭而定		92˚	18~52˚	92˚
最大光圈	視乎鏡頭而定		F2.0	F1.8	F2.5
鏡頭可調校範圍	-		水平:0~355˚ 垂直: 0~90˚ 旋轉:0~355˚	-	
電子快門速度	1/50 s to 1/100,000秒				
白平衡	自動追蹤白平衡				
背光補償	區域背光補償 Eclipse強光逆轉功能	自動			
數碼日與夜功能	內置自動切換ICR (紅外線濾光片)	自動			
增益控制	Low/Middle/High/Off	自動			
外殼顏色	白色			銀色	黑色
防塵防水等級	-			IP66	-
輸入電壓	24VAC/12VDC	12VDC	12VDC	24VAC/12VDC	12VDC
功耗	Max. 5W	Max. 2W	Max. 2W	Max. 13W	Max. 1W
紅外線距離	-		-	30~40米	-
工作環境	溫度:-10˚C~+60˚C 濕度:90%或以下(不凝結)				溫度:-30˚C~+60˚C 濕度:90%或以下(不凝結)
產品尺寸	69 x 56 x 113.3mm		ϕ 97.8 x 64.4(H)mm	104.2 x 87.8 x 190.1mm	25.7×25.7×19.2mm
淨重量	400g		300g	1kg	200g

DIS 經濟型攝像機一覽表

型號	DS-2CC5132P(B)	DS-2CE5582P(B)	DS-2CE5512P-IRP(B)	DS-2CE5582P-IRP(B)
圖像傳感器	1/4” DIS	1/3” DIS	1/4” DIS	1/3” DIS
有效像素	PAL: 640(H) x 480(V)	PAL: 720(H) x 480(V)	PAL: 640(H) x 480(V)	PAL: 720(H) x 480(V)
訊號制式	PAL			
同步方式	Internal Synchronization 內同步			
水平解像度	500TVL	600TVL	500TVL	600TVL
視頻輸出	1.0Vp-p, 75Ω Composite 複合訊號			
訊噪比	>52dB			
最低照度	0.2Lux@F1.8(AGC On)	0.28Lux@F2.0(AGC On)	0.2Lux@F1.8(AGC On); 0Lux(IR On)	
鏡頭焦距	f2.8mm			
水平可視角度	66°	92°	66°	92°
最大光圈	F1.8	F2.0	F1.8	
鏡頭可調校範圍	水平:0~355° 垂直: 0~90° 旋轉:0~355°		水平:0~360° 垂直: 0~85° 旋轉:0~360°	
電子快門速度	1/25~1/15,000秒			
白平衡	自動追蹤白平衡			
背光補償	自動			
數碼日與夜功能	自動			
增益控制	自動			
外殼顏色	白色/黑色			
防塵防水等級	-			
輸入電壓	DC12V±10%			
功耗	Max. 1.0W		Max. 1.5W; 4.5W(IR On)	Max. 2W; 5W(IR On)
紅外線距離	-		10~20米	
工作環境	溫度:-30° C~+60° C 濕度:90%或以下(不凝結)	溫度:-40° C~+60° C 濕度:90%或以下(不凝結)	溫度:-30° C~+60° C 濕度:90%或以下(不凝結)	溫度:-40° C~+60° C 濕度:90%或以下(不凝結)
產品尺寸	ϕ 97.8 x 64.4(H)mm		ϕ 89.5 x 69.8(H)mm	
淨重量	0.3kg		0.2kg	



DS-2CE5582P-VFIR3	DS-2CE1512P-IR(B)	DS-2CE1582P-IR(B)	DS-2CE1582P-VFIR3
1/3” DIS	1/4” DIS	1/3” DIS	
PAL: 720(H) x 480(V)	PAL: 640(H) x 480(V)	PAL: 720(H) x 480(V)	
PAL			
Internal Synchronization 內同步			
600TVL	500TVL	600TVL	
1.0Vp-p, 75Ω Composite 複合訊號			
>52dB			
0.14Lux@F1.4(AGC On); 0Lux(IR On)	0.2Lux@F1.8(AGC On); 0Lux(IR On)	0.2Lux@F1.8(AGC On); 0Lux(IR On)	0.14Lux@F1.4(AGC On); 0Lux(IR On)
f2.8~12mm	f2.8mm		f2.8-12mm @ F1.4
27.2~80˚	66˚	92˚	92˚ - 27.2˚
F1.4	F1.8		F1.4
水平:0~360˚ 垂直: 0~75˚ 旋轉:0~360˚	水平:0~360˚ 垂直: 0~90˚ 旋轉:0~360˚		
1/25~1/15,000秒			
自動追蹤白平衡			
自動			
內置自動切換ICR(紅外線濾光片)			
自動			
白色	白色/黑色		白色
IP66等級			
DC12V±10%			
Max. 4W; 6.5W(IR On)	Max. 1.5W; 4.5W(IR On)	Max. 2W; 5W(IR On)	Max. 4W; 6.5W(IR On)
40米	10~20米		30~40米
溫度:-40˚ C~+60˚ C 濕度:90%或以下(不凝結)	溫度:-30˚ C~+60˚ C 濕度:90%或以下(不凝結)	溫度:-40˚ C~+60˚ C 濕度:90%或以下(不凝結)	溫度:-40˚ C~+60˚ C 濕度:90%或以下(不凝結)
134.21 × 123.85 × 91.42mm	ϕ 70 x 154.3(L)mm		88(W) × 89.4(H) × 257.7(L)mm
1.35kg	0.45kg		1.35kg

DS-2CC5192P

- 採用1/3” Sony EXview HAD CCD II
- 解像度達650TVL，影像清晰細緻
- 最低照度0.0028Lux，適合陰暗環境
- 三軸調節功能，方便工程安裝

DS-2CC1191P-A

- 採用1/3” Sony EXview HAD CCD II
- 解像度達650TVL，影像清晰細緻
- 最低照度0.0001Lux(BW)，適合陰暗環境
- 配備Eclipse強光逆轉功能及DWDR等智能影像處理技術

DS-2CC1192P

- 採用1/3” Sony EXview HAD CCD II
- 解像度達650TVL，影像清晰細緻
- 最低照度0.001Lux，適合陰暗環境
- 採用DWDR數碼寬動態技術

DS-2CC192P-IRT

- 採用1/3” Sony Hi-Res CCD
- 解像度達540TVL，影像清晰
- 配備紅外線夜視燈，適合監控無光環境
- 配備可變焦鏡頭(f5~15mm)，可視角度18~52˚
- 採用無線遙控調焦及自動對焦技術
- IP66 級別防塵防水設計

DS-2CC5192P-DG1

- 採用1/3” Sony CCD
- 解像度達650TVL，影像清晰
- 最低照度0.006Lux，適合陰暗環境
- 採用f2.8mm鏡頭，可視角度達92˚

DS-2CC5132P(B)

- 解像度達500TVL，影像清晰
- 自動白平衡，色彩還原度高，影像逼真

DS-2CE5582P(B)

- 解像度達600TVL，影像更細膩
- 自動白平衡，色彩還原度高，影像逼真

DS-2CE5512P-IRP(B)

- 0Lux超低照度，更適合低照度環境
- 自動切換ICR，實現晝夜全監控

DS-2CE5582P-IRP(B)

- 解像度達600TVL，影像更細膩
- 0Lux超低照度，更適合低照度環境
- 自動切換ICR，實現晝夜全監控

DS-2CE1512P-IR(B)

- IP66 級防塵防水設計
- 適用於潮濕及低照度等環境

DS-2CE1582P-IR(B)

- 解像度達600TVL，影像更細膩
- IP66 級防塵防水設計
- 適用於潮濕及低照度等環境

DS-2CE5582P-VFIR3

- 採用可變焦鏡頭(2.8~12mm)
- 解像度達600TVL，影像更細膩
- IP66 級防塵防水設計
- 適用於潮濕及低照度等環境

DS-2CE1582P-VFIR3

- 採用可變焦鏡頭(2.8~12mm)
- 解像度達600TVL，影像更細膩
- IP66 級防塵防水設計
- 適用於潮濕及低照度等環境

DIS是甚麼?

DIS(Digital Image System)是新一代基於片上系統(SoC)的數碼影像處理器晶片。具有低功耗、低照度、寬動態範圍等特點，符合成本效益。

卓越低照明度

DIS攝像機採用大像素及自我調整亮度增益圖元設計，圖元點達5.6uM，是正常圖元的3.2倍，有效的提升了低照度效果。最低照度可達 -0.1Lux，可滿足倉庫，樓梯間等低亮度環境監控需求。

Normal Camera　　DIS Camera

0.5Lux@50 IRE, F1.2

逐行掃描

DIS攝像機採用逐行掃描的方法接(Progressive Scanning)，可同時捕捉圖像的每一行，拍攝運動物體可避免”拖影”現象，畫面更清晰、細膩。

Interlaced Scanning　　Progressive Scanning

動態範圍 (75dB)

採用DIS技術的攝像機，在同一場景內對明亮和陰暗部分處理能力比CCD攝像機範圍更廣，動態範圍達**75dB**，適合強逆光環境監控。

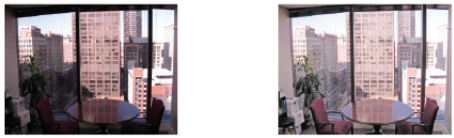

Normal Camera　　DIS Camera

工作溫度

採用DIS技術的攝像機工作溫度為-30°C(不結霜) - 60°C，不用外置加熱器即可在寒冷的環境下正常工作，滿足晝夜溫差大、環境比較惡劣的監控需求。

高精度DSP處理

DIS攝像機採用全10位元採樣晶片，每個圖元點被捕捉後立即轉化為數位訊號，透過雜訊處理濾波器及增強型影像處理器，可有效消除色彩損耗和雜訊干擾，具有更好的色彩還原度及通透感。

Normal Camera　　DIS Camera

Showing Significant Improvement in Color

實力雄厚 凝聚於大

環球成功案例

HIKVISION的產品和方案在全球100多個國家和地區得到廣泛應用，包括北京奧運會、大運會、亞運會、上海世博會、60週年國慶大閱兵、青藏鐵路等重大保安項目。

城市監控：

- 貝洛奧里藏特，巴西
- 布宜諾斯艾利斯，阿根廷
- 城市監控項目：
  包括北京、上海、廣州
  深圳、成都、天津、江蘇、湖北、浙江等)

金融機構：

- ZIRAAT銀行，土耳其
- Janakalyan Sahakari銀行，印度
- BMCE銀行，摩洛哥
- 中國70%以上銀行和
  ATM採用數碼錄影機及影像擷取卡 (包括中國銀行、中國招商銀行、中國工商銀行、中國建設銀行)

運輸：

- 戴高樂機場，法國
- 青藏鐵路，中國
- 倫敦公共交通系統，英國

酒店：

- Ruwi酒店，阿曼
- Al Wadi酒店，阿曼
- 上海寶山大酒店，中國

工商業/住宅：

- Chronopost，法國
- 泰國商業部
- 黑海倉庫及商店，羅馬尼亞

政府設施：

- 北京監獄局，中國
- 東部軍區司令部，巴西
- 泰國商業部

電訊：

- Makedonski電信，馬其頓
- 中國電信無線全球眼，中國
- 浙江電訊，中國

場地/體育場：

- 2010年上海世博
- 布宜諾斯艾利斯球場，阿根廷
- 2008年北京奧運會，中國

零售：

- Gucci專賣店，中國
- 周大福珠寶店，中國
- 漢堡王(Burger King)，英國

能源：

- 波士頓加油站，美國
- 格蘭德能源公司電力站，巴西
- 中石化加油站，中國

醫療健康：

- 約翰霍普金斯醫院，美國
- 夏洛特醫院，南非
- 西南軍隊整形外科醫院，中國

教育：

- 馬薩諸塞州學院，美國
- 京都大學，日本
- 威爾士島王子國際學校
  馬來西亞

娛樂：

- Atlantic Palace酒店賭場，摩洛哥
- 中國國家大劇院
- 環球影城，美國

HIKVISION

First Choice For Security Professionals

HIKVISION No.1 WORLDWIDE Video Surveillance Equipment Provider

Source: IMS Research's report "The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment – 2012 Edition"

攝像機及數碼硬盤錄影機 產品目錄

全線 2 YEAR WARRANTY

全線獨家 兩年保用

歡迎向各大防盜公司 · 系統集成商 · 工程商及經銷商查詢

辦公室 商場 鐵路 超市 百貨公司
停車場 學校 政府 餐廳 酒店
賭場 醫院 便利店 銀行 貨倉

華輝 WECL DISTRIBUTION 港澳代理商

華輝無綫電行有限公司
Welfare Electronic Component Ltd.

客戶服務熱線 (852) 3182 0888

WECL.com.hk

寫字樓 Main office:
香港九龍深水埗長沙灣道199號長樂大廈1樓全層
1/F, Cheong Lok Building, 199 Cheung Sha Wan Road, Sham Shui Po, Kowloon, Hong Kong