


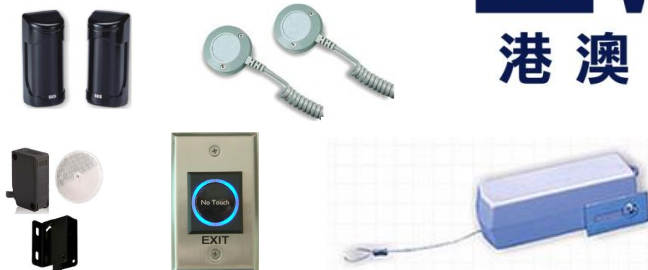
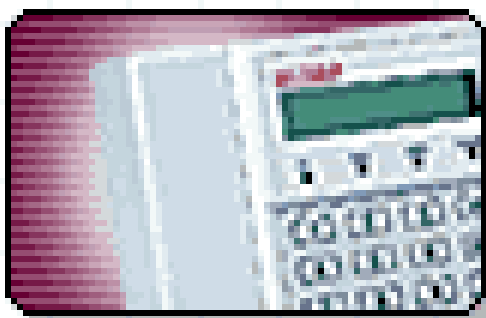
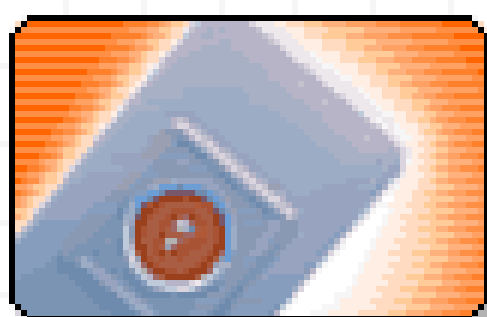


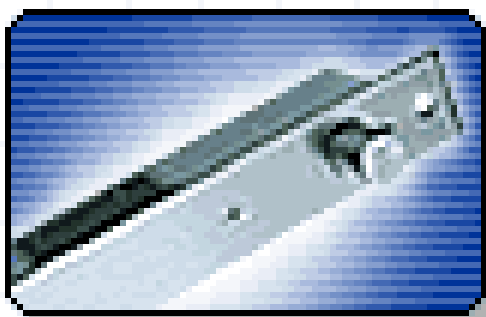

台灣製造

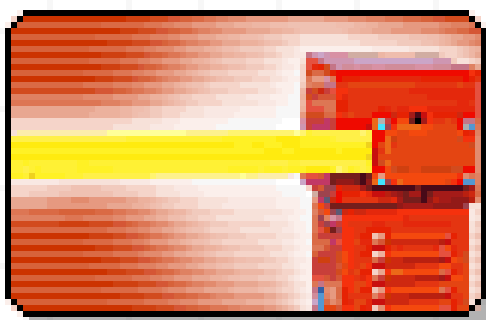

用科技保護安全，以服務深入人心

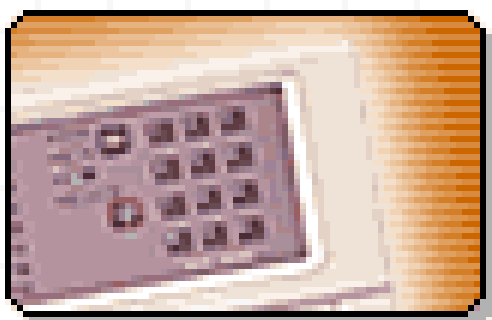

目錄 Index



內容 Content

頁 Page

關於元盛電子有限公司

2



雙光束紅外線偵測器

3



反射式紅外線系列

7



週邊器材系列

8

關於元盛電子有限公司

元盛電子有限公司成立於 1996 年 5 月，主要經營業務為保全、門禁、車道控制系統等相關產品之研發、設計及製造。堅強的研發團隊、親切與完善的服務品質及高度的員工向心力，讓元盛得以穩定的步伐向前邁進。我們一直致力於產品品質的維護，並以加強品牌在市場上之認知度，期許 S C S 成為一個品質至上、追求客戶滿意、值得信賴的全球性領導品牌，也成為努力創造利潤與全體員工分享的可信賴公司。

稟持追求「創新、卓越、誠信」是元盛的經營理念，亦堅信是公司永續經營的根本。不斷強化固有專業知識、技術與創新的堅持，及產品國際化與品質之保證。元盛不僅通過 ISO-9002 認證，並且已著手 ISO-9001 國際品保認證，希望藉由更權威專業之人士將元盛帶領至更高的領域，提昇我們對客戶的服務品質及建立完整的品質系統。

「用科技保護安全，以服務深入人心」為公司願景，元盛電子將繼續以生產最高品質、高信賴度的產品與最多樣的服務，作為超越自我、邁向高峰的動力。

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice.

2

四頻四軌紅外線感應器

- 輸入電壓：AC/DC 12-24V
- 感應距離(室外)：50m/100m/150m/200m
- 產品尺寸：440(H) × 122(W) × 85(D)mm
- 多頻技術 (可選四種不同頻率)
- 內建除雪功能
- 內建自動增益迴路
- 雷射對焦功能
- 接收強度量測點 (電壓變化)
- 五段接收強度燈號顯示
- 接收強度鳴聲功能
- 環境偵測輸出：可監控因為惡劣氣候逐漸下降的接收強度，當強度少於 50% 或更少時，將輸出一個乾接點信號。可選擇 N.C 或 N.O 信號輸出
- IP-55 防水等級



產品編號	產品型號	價目	存倉
30-05-4050	Quad-50CS	歡迎查詢	訂購
30-05-4100	Quad-100CS	歡迎查詢	訂購
30-05-4150	Quad-150CS	歡迎查詢	訂購
30-05-4200	Quad-200CS	歡迎查詢	訂購

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice.

3

四頻二軌紅外線感應器

- 工作電壓：12 ~ 30VDC
- 接點容量：1A / 120VAC
- 偵測距離：室外 (30M / 60M / 90M / 120M) 室內 (60M / 120M / 180M / 240M)
- 可調整的角度：(水平) $\pm 90^\circ$ / (垂直) $\pm 15^\circ$
- 反應時間：50 ~ 700msec.
- 動作延遲時間：1 ~ 3sec
- 工作溫度：-25 $^\circ\text{C}$ ~ 60 $^\circ\text{C}$
- 外型尺寸：173(L) \times 74(W) \times 72(D)mm
- 自動增益功能
- 常閉 / 常開繼電器警報輸出
- 輸入電壓交流 / 直流 12-24V，含電壓極性保護 (\pm 無極性)
- 複頻 (四頻可選擇) 功能
- IP-55 工業等級用防水，室外防曬用 PC 外殼
- 內建雷射對焦，安裝迅速、方便
- 自動濾波抗雜訊電子迴路設計
- 雙紅外線光束設計，避免霜、雪、落葉、鳥類等環境造成誤報
- 高科技光學鏡片技術，增加紅外線光束強度及密集度



產品編號	產品型號	價目	存倉
30-05-2030	Dual-30CS	歡迎查詢	現貨
30-05-2060	Dual -60CS	歡迎查詢	現貨
30-05-2090	Dual -90CS	歡迎查詢	現貨
30-05-2120	Dual -120CS	歡迎查詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice.

4

雙軌對照式紅外線偵測器

- 內建光學瞄準器
- IP-55 防水、防霧等級設計
- 雙軌偵測，降低誤報率
- 特殊濾光補償迴路，防止外亂光源
- 偵測方式: 雙光束同時斷路
- 工作電壓: 10V to 30VDC (無極性)
- 反應時間: 50ms~700 ms (可調整)
- 警報輸出(Tx&Rx): NC, 1A 120V AC
- 警報 LED: 警報發生時，受光器紅色 LED 亮
- 訊號強度 LED: 當訊號變弱或光束被遮斷，受光器黃色 LED 燈亮
- 防破壞保護: N.C. 當外殼打開觸發
- 可調整的角度: (水平) $\pm 90^\circ$ / (垂直) $\pm 15^\circ$
- 工作溫度: $-25^\circ\text{C} \sim 55^\circ\text{C}$
- 外型尺寸: 143(L) \times 64(W) \times 64(D)mm



產品編號	產品型號	價目	存倉
30-05-1015	MPB-15HD	歡迎查詢	訂購

多軌窗型紅外線偵測器

- 防水等級 IP-65
- 內建警報指示燈 / 蜂鳴器
- 搭配輔助掛架可平行 / 垂直固定
- 外型採用鋁軌搭配 PC 材質整體設計
- 偵測距離: 8M (室外)
- 可調輸出功率: 一般 / 強
- 可調反應時間: 50/100/150/200 ms
- 內建透鏡加強感應能力
- 智能紅外感應，不會被其他紅外線遙控干擾
- 防破壞及斷電警報
- 一或兩條紅外線斷開警報即響
- 內含安裝支架



產品編號	產品型號	價目	存倉
30-05-2001	BS-200RC-B	歡迎查詢	訂購
30-05-4001	BS-400RC-B	歡迎查詢	現貨
30-05-6001	BS-600RC-B	歡迎查詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice.

產品編號	產品型號及描述	價目	存倉
30-05-0700	DES-700 來客報知警報器 <ul style="list-style-type: none"> ● 感應偵測方式: 反射式紅外線感應 ● 輸入電壓: 9 ~ 15VDC ● 消耗電流: 25mA ● 接點容量: 1A / 120VAC(NC / NO) ● 感應距離: 7m ● 警報反應時間: (鈴響)1 秒 (警報響)30 秒 ● 警報時間: 3 ~ 30 秒(可調) ● 工作溫度: -20°C ~ 50°C 	歡迎查詢	現貨
30-05-0500	DC-500 Counting System <ul style="list-style-type: none"> ● 配合 DES-700 使用 	歡迎查詢	現貨
30-05-3000	IR-3000G 單軌對照式紅外線偵測器 <ul style="list-style-type: none"> ● IP-66 防水防霧等級設計 ● 外殼採工業塑膠·一體成型設計 ● 特殊濾光罩材質·可阻隔外亂光源 ● 常開 / 常閉端子台繼電器輸出接點 ● 工作電壓: AC/DC 10-24V ● 消耗電流: 50mA ● 接點容量: 1A / 120VAC ● 偵測距離: (室內 / 室外)30 米 ● 可調整的角度: (水平) $\pm 5^\circ$ / (垂直) $\pm 5^\circ$ ● 反應時間: 100ms ● 工作溫度: -25°C ~ 60°C ● 外型尺寸: 87(L)×59(W)×38(D)mm 	歡迎查詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改·恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice.

6

產品編號	產品型號及描述	價目	存倉
30-05-1000	IR-1000ExL 反射式紅外線偵測器 (N.C.) <ul style="list-style-type: none"> ● 工作電壓：AC/DC 12V~240V ● 消耗電流：< 80mA ● 接點容量：3A / 120VAC ● 偵測距離：7 米 ● 反應時間：100 ms ● 工作溫度：-20 °C ~ 55 °C ● 外型尺寸： <ul style="list-style-type: none"> ■ 63(L) × 39.4(W) × 20.5(D) mm (紅外線偵測器) ■ 81(ψ) × 7(D) mm (反射片) 	歡迎查詢	現貨
30-05-1001	IR-1000ExL 反射式紅外線偵測器 (N.O.) <ul style="list-style-type: none"> ● 工作電壓：AC/DC 12V~240V ● 消耗電流：< 80mA ● 接點容量：3A / 120VAC ● 偵測距離：7 米 ● 反應時間：100 ms ● 工作溫度：-20 °C ~ 55 °C ● 外型尺寸： <ul style="list-style-type: none"> ■ 63(L) × 39.4(W) × 20.5(D) mm (紅外線偵測器) ■ 81(ψ) × 7(D) mm (反射片) 	歡迎查詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice.

7

產品編號	產品型號及描述	價目	存倉
30-03-0005	RS-05 拉力開關 <ul style="list-style-type: none"> ● 使用接點：NC/NO 接點(無穩壓) ● 接點出力：250V/5A ● 動作拉力：2Kg ● 拉線拉力：20Kg ● 機械壽命：100K 回 ● 偵測方式：微動開關偵測拉線/剪線 ● 外型尺寸：30(H)*96(W)*30(D)mm 	歡迎查詢	現貨
30-03-0020	RS-GS020S 震動感應 <ul style="list-style-type: none"> ● 導電阻抗：阻抗 7Ω ● 觸發開路時間：3 秒以上 ● 觸發阻抗：1MΩ以上 ● 工作溫度：零下 20°C ~ 80°C ● 最高耐電流：18VDC · 70mA ● 最高通過電壓：18VDC ● 尺寸大小：4(φ)×80mm ● 採用獨特的共振式音頻偵測，能使玻璃破碎聲變大及拉長，更能正確的判斷及警報非一般直接偵測式，玻璃破碎聲短以及外界干擾源大時都容易誤報或失報。 	歡迎查詢	現貨

PTE-500 外出開關

- 輸入電壓：DC 12V
- 最大耐電流：3A/AC120V,DC30V
- 使用壽命：100 萬次
- 操作溫度：-20°C ~ 55°C
- 產品重量：85g
- 外型尺寸：115(H)×70(W)×28(D)(mm)
- 可應用在門、窗、進出裝置、自動控制裝置
- 使用紅外線光學技術
- 感應距離為 0.1 ~ 10 公分
- IP-55 外出防護等級 / SUS 304 不鏽鋼面板
- 對使用者健康上有幫助的，可避免接觸被散播
- 病菌之媒介所傳染
- 簡單而清楚的操作圖示，無語言隔閡
- 不鏽鋼按鈕及面板設計，堅固耐用
- 適合空心門框及埋入式電器盒使用



產品編號	產品型號	價目	存倉
30-14-0500	美式制箱	歡迎查詢	現貨
30-14-1500	英式制箱	歡迎查詢	訂購

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice.

8