



Your Reliable Power Partner



台灣製造



華輝
WECL
香港代理商



CB



ETS



專業級交換式電源供應器



Total Solution of Switching Power Supply

多樣化的選擇，滿足您各種需求

One-stop Shopping for All Power You Need

- | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|
| ■ 15W~3000W | Enclosed type Power Supply | ■ 1000W~8000W | 19" Rack Power |
| ■ 5W~250W | Open PCB Power Supply | ■ 6W~220W | Desktop / Wall mounted Adapter |
| ■ 10W~960W | DIN Rail Power Supply | ■ 108W~1000W | Battery Charger |
| ■ 18W~240W | LED / Waterproof Power Supply | ■ 0.5W~1000W | DC-DC Converter |
| ■ 450W~1000W | Modular Power Supply | ■ 100W~3000W | DC-AC Inverter |

您信賴的電源伙伴

Your Reliable Power Partner

目錄 Index

關於明緯 About MEAN WELL	2
華輝香港代理證書 Certificate of Authorization.....	3
明緯 ISO9001 證書 MEAN WELL ISO9001 Certificate	4
太陽能系統方案 Solar System Application.....	5
機殼型 G3 系列 Enclosed-G3 Series	6
機殼型 NE 系列 Enclosed-NE Series	8
機殼型 PFC 系列 Enclosed-PFC Series	12
路軌系列 DIN Series – Rail Power Supply	14
DC/DC 轉換器 DC/DC Converter Series	15
充電器系列 Charger.....	17
基板系列 Open Frame Series	19
LED 電源系列 LED Series	20
GS 系列 - 節能適配器 GS Series - Green Adaptor	22
DC/AC 逆變器 DC/AC Inverter Series	24

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 1

關於明緯

明緯企業股份有限公司成立於西元 1982 年，為臺灣交換式電源供應器的領導品牌製造商之一，並於西元 1994 年取得 ISO-9001 認證。明緯的產品線包含交流 / 直流交換式電源供應器、直流 / 直流轉換器、直流 / 交流變流器與電池充電器。「全面品保、客戶滿意」是明緯的品質政策，明緯堅持電源產品事業必需是信賴性的事業，除了性能、成本考慮外，更需要重視產品長期使用的信賴度。在明緯每一個產品從技術研究、設計、試作、設計驗證(DVT)、設計品質測試(DQT)、選料、試產、量產等均有一套嚴謹的標準控管程式與規範；在管理上，從業務接單、生管排單、採購、制程管理、出貨、售後服務、品質分析等，也自行設計一套高效率的電腦化管理系統，以確保提供最佳的 CQTS(價格、品質、交期、服務)給客戶。

About MEAN WELL

MEAN WELL is one of the leading switching power supply manufacturers in Taiwan. Established in 1982, it gained ISO-9001 certification in 1994. Their product lines include AC/DC switching power supplies, DC/DC converters, DC/AC inverters and battery chargers.

"Total Quality Assurance and Customer Satisfaction" are the central goals of their company. They believe that their industry is one where reliability in long-term use, functionality and cost are all of great importance, but that it is reliability that differentiates the truly superior products. So, every product in the MEAN WELL range is the result of rigid procedures governing design, design verification test (DVT), design quality test (DQT), component selection, pilot-run production, and mass production. MEAN WELL has recently implemented a new and highly efficient computerized management system. This system allows improved administration of sales, manufacturing, purchasing, fabrication management, shipping, customer service, and quality analysis, allowing them to ensure the best QCDS (Quality, Cost, Delivery Time, Service) for the customers.

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 2



MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.
No.28, Wu-Chuan 3rd Road, Wu Ku Ind. Park,
Taipei Hsien, Taiwan, 248

TEL:886-2-2299-6100(Rep.)
TEL:886-2-2299-6240(Sales)
FAX:886-2-2299-6241(Sales)
E-mail:kevin.w@meanwell.com
<http://www.meanwell.com>

Distributor Certificate

To Whom It May Concern:

We, Mean Well Enterprises Co. Ltd., Hereby certifies the following company as our Distributor:

Company : WELFARE ELECTRONIC COMPONENT LIMITED

Address : 1/F Cheong Lok Building, 199 Cheung Sha
Wan Road, Sham Shui Po, Kowloon,
Hong Kong

Territory : Hong Kong

Validity : DEC. 31, 2012

Best Regards



MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.

ISO-9001 CERTIFIED
Your Reliable Power Partner

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

3



CERTIFICATE

The Certification Body of TÜV Rheinland Group

certifies, in accordance with the TÜV Rheinland Group procedures, that the Company



Mean Well Enterprises Co., Ltd.

No. 28, Wu-Chuan 3rd Rd., Wu-Ku Industrial Area,
Hsin Chuang, Taipei Hsien 248, Taiwan, R.O.C.

has established and applies a quality management system

for the following scope :

Design, Manufacturing and Sales of Switching Power Supplies

Through an Audit, Report No. 4832, proof has been furnished

that the requirements according to the standard

ISO 9001:2008

are fulfilled.

The certificate is valid from 2010-03-08

The certificate is valid until 2012-03-31

Certificate Registration No. 01 100 822 4832



QMS 010



Quality Management
QC010

TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
7F, No. 2, Sec. 3, Min Chuan E. Rd.,
Taipei 104, Taiwan




TÜV Rheinland Group
Taipei, 2010/03/29

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 4

可於酷熱
環境使用

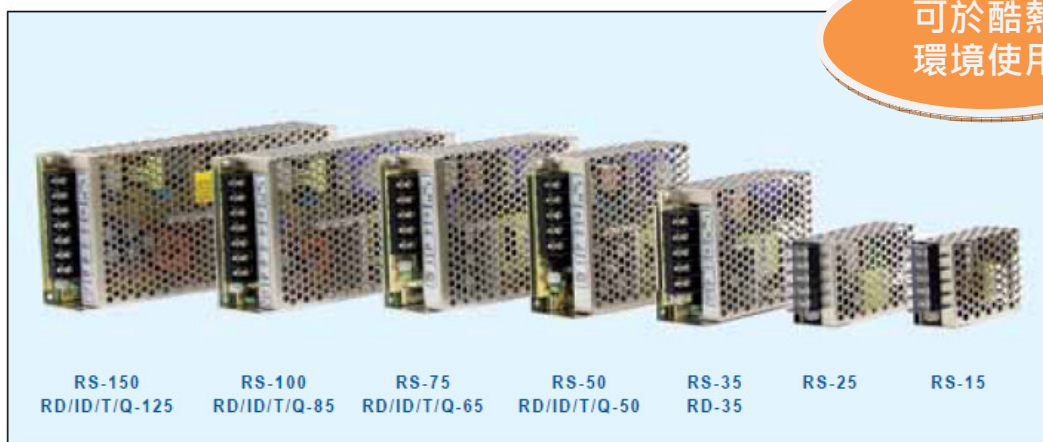

- 輸入電壓：88~264V AC 或 125~370V DC
- 輸出電壓：3.3/5/12/15/24V DC
- 輸出功率：15/25/35/50/75/100/150W
- 空載耗電少於 0.5W
- 多項國際認證： **CB CE**
- 全機使用 105°C 長壽命電解電容
- 工作溫度極寬：-20~70°C
- 可承受 5G 振動
- 可承受 300VAC 湧流輸入達 5 秒
- 三年保養

General Specification (Please refer to www.meanwell.com for detail spec.)



Model No.	RS-15	RS-25	RS-35 RD-35	RS-50 RD / ID / T / Q-50	RS-75 RD / ID / T / Q-65	RS-100 RD / ID / T / Q-85	RS-150 RD / ID / T / Q-125
AC input voltage range	85~264VAC, 120~370VDC	88~264VAC, 125~373VDC					115 / 230VAC by switch
AC inrush current (max.)	Cold start, 65A at 230VAC	30A at 230VAC	36A at 230VAC	33A at 230VAC	40A at 230VAC		
DC adjustment range	±10% by potentiometer for single output; CH1 -5%~+10% by potentiometer for multiple output						
Overload protection	>105%, hiccup mode	110%~180%	110%~150% hiccup mode, auto-recovery (150% ~190% for RID-125-1205/2405)				
Over voltage protection	115%~135%, Shut off	115%~135% rated output voltage, hiccup mode, auto-recovery					
Withstand voltage	I/P - O/P: 3kVAC, I/P - FG: 1.5kVAC, O/P - FG: 0.5kVAC, 1 minute						
Working temperature	-20°C~+70°C		-25°C~+70°C (refer to the derating curve for different models)				
Vibration	10~500Hz, 5G 10min/1 cycle, period for 60 min each along X, Y, Z axes						
Safety standards	UL60950-1, TUV EN60950-1 approved						
EMC standards	EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2) (35~150W)						
Connection	Terminal block for input and output						
Dimension (LxWxH)(mm)	62.5x 51x 28	78x 51x 28	99x 82x 36	99x 97x 36	129x 97x 38	159x 97x 38	199x 98x 38
Case No.	971A	931A	932A	905B	903	901C	902A
Packing	108pcs /15.0kg	60pcs /13.0kg	45pcs /14.0kg	45pcs /19.5kg	30pcs /13.3kg	24pcs /15.4kg	20pcs /15kg

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 6


G3 系列 - 單輸出型號 G3 Series – Single Output

Output	產品編號 Code	型號 Model	輸出 Output	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
25W Single Output	64-47-0203	RS-25-3.3	3.3V, 0-6.0A	歡迎垂詢	訂購
	64-47-0205	RS-25-05	5V, 0-5.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-47-0212	RS-25-12	12V, 0-2.1A	歡迎垂詢	現貨
	64-47-0224	RS-25-24	24V, 0-1.1A	歡迎垂詢	現貨
35W Single Output	64-47-0305	RS-35-05	5V, 0-7.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-47-0312	RS-35-12	12V, 0-3.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-47-0324	RS-35-24	24V, 0-1.5A	歡迎垂詢	現貨
50W Single Output	64-47-0505	RS-50-5	5V, 0-10.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-47-0512	RS-50-12	12V, 0-4.2A	歡迎垂詢	現貨
	64-47-0524	RS-50-24	24V, 0-2.2A	歡迎垂詢	現貨
75W Single Output	64-47-0705	RS-75-05	5V, 0-12.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-47-0712	RS-75-12	12V, 0-6.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-47-0724	RS-75-24	24V, 0-3.2A	歡迎垂詢	現貨
100W Single Output	64-47-1005	RS-100-05	5V, 0-16.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-47-1012	RS-100-12	12V, 0-8.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-47-1024	RS-100-24	24V, 0-4.5A	歡迎垂詢	現貨
150W Single Output	64-47-1505	RS-150-05	5V, 0-26.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-47-1512	RS-150-12	12V, 0-12.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-47-1524	RS-150-24	24V, 0-6.5A	歡迎垂詢	現貨

歡迎垂詢工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 7

15~350W 小型化 15~350W Miniature

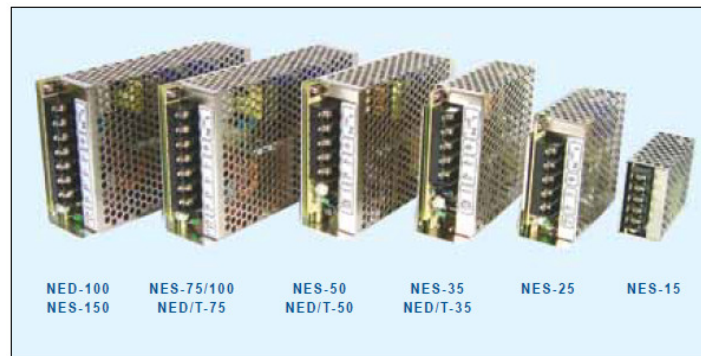


- NES 單輸出系列 (64-67-XXXX)
- 輸出電壓：3.3/5/12/15/24/48V DC
- 輸出功率：
15/25/35/50/75/100/150/200/350W
- NED 雙輸出系列 (64-68-XXXX)
- 輸出電壓：Type A: 5V 12V
Type B: 5V 24V
- 輸出功率：35/50/75/100W
- NET 三輸出系列 (64-69-XXXX)
- 輸出電壓：Type A: 5V/12V/-5V
Type B: 5V/12V/-12V
Type C: 5V/15V/-15V
Type D: 5V/24V/12V
- 輸出功率：35/50/75W

系列特性：

- 設單/雙/三輸出系列
- 輸入電壓：85 ~ 264V AC 或 120 ~ 370V DC
- 多項國際認證：
- 可承受 300VAC 輸入達 5 秒
- 小型化、高性價比及穩定性
- 工作溫度寬：-20~60°C
- 可承受 2G 振動
- 無風扇靜音設計 (NES-350 除外)
- 二年保用



項目經濟首選

General Specification (Please refer to www.meanwell.com for detail spec.)

Model No.	NES-15	NES-25	NES-35 NED/T-35	NES-50 NED/T-50	NES-75 NED/T-75	NES-100	NES-150 NED-100
AC input voltage range	85~264VAC, 120~370VDC					115/230VAC by switch	
AC inrush current (max.)	Cold start, 45A at 230VAC					36A at 230VAC	45A at 230VAC
DC adjustment range	±10% by potentiometer for single output; CH1 -5~+10% by potentiometer for multiple output					-5%~+10% (NES-100/150) CH1 -5%~+10% (NED-100)	
Overload protection	>105%	110%~150% hiccup mode, auto-recovery					
Over voltage protection	115%~135% rated output voltage, shut off					115%~135% hiccup mode, auto-recovery	
Withstand voltage	I/P - O/P: 3kVAC, I/P - FG: 1.5kVAC, O/P - FG: 0.5kVAC, 1 minute						
Working temperature	-20 ~ +60°C (refer to the derating curve for different models)						
Vibration	10~500Hz, 2G 10min/1 cycle, period for 60 min each along X, Y, Z axes						
Safety standards	UL60950-1, EN60950-1(NES-150 only), GB4943(NES only) approved, also design refer to TUV EN60950-1						
EMC standards	EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, GB9254(NES only)						
Connection	Terminal block for input and output						
Dimension (LxWxH)(mm)	78x 51x 28	99x 82x 35	99x 97x 36	129x 98x 38	159x 97x 38	159x 97x 38	199x 98x 38
Case No.	931A	932B	905	903	901	901	902
Packing	60pcs/11.8kg	45pcs/14.5kg	45pcs/17.2kg	45pcs/21kg	30pcs/16.6kg	30pcs/17.5kg	20pcs/15kg

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 8

NES 系列 – 單輸出型號 NES Series – Single Output

輸出 Output	產品編號 Code	型號 Model	輸出 Output	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
15W Single Output	64-67-0105	NES-15- 5	5V, 0~3.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-0112	NES-15-12	12V, 0~1.3A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-0115	NES-15-15	15V, 0~1.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-0124	NES-15-24	24V, 0~0.7A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-0148	NES-15-48	48V, 0~0.35A	歡迎垂詢	訂購
25W Single Output	64-67-0205	NES-25- 5	5V, 0~5.0A	歡迎垂詢	訂購
	64-67-0212	NES-25-12	12V, 0~2.1A	歡迎垂詢	訂購
	64-67-0215	NES-25-15	15V, 0~1.7A	歡迎垂詢	訂購
	64-67-0224	NES-25-24	24V, 0~1.1A	歡迎垂詢	訂購
	64-67-0248	NES-25-48	48V, 0~0.57A	歡迎垂詢	訂購
35W Single Output	64-67-0305	NES-35- 5	5V, 0~7.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-0312	NES-35-12	12V, 0~3.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-0315	NES-35-15	15V, 0~2.4A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-0324	NES-35-24	24V, 0~1.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-0348	NES-35-48	48V, 0~0.8A	歡迎垂詢	訂購
50W Single Output	64-67-0505	NES-50- 5	5V, 0~10.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-0512	NES-50-12	12V, 0~4.2A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-0515	NES-50-15	15V, 0~3.4A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-0524	NES-50-24	24V, 0~2.2A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-0548	NES-50-48	48V, 0~1.1A	歡迎垂詢	訂購
75W Single Output	64-67-0705	NES-75- 5	5V, 0~14.0A	歡迎垂詢	訂購
	64-67-0712	NES-75-12	12V, 0~6.2A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-0715	NES-75-15	15V, 0~5.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-0724	NES-75-24	24V, 0~3.2A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-0748	NES-75-48	48V, 0~1.6A	歡迎垂詢	現貨
100W Single Output	64-67-1005	NES-100- 5	5V, 0~20.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-1007	NES-100- 7.5	7.5V, 0~13.6A	歡迎垂詢	訂購
	64-67-1009	NES-100- 9	9V, 0~11.2A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-1012	NES-100-12	12V, 0~8.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-1015	NES-100-15	15V, 0~7.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-1024	NES-100-24	24V, 0~4.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-1048	NES-100-48	48V, 0~2.3A	歡迎垂詢	現貨

歡迎垂詢工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

9

NES 系列 – 單輸出型號 NES Series – Single Output

輸出 Output	產品編號 Code	型號 Model	輸出 Output	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
150W Single Output	64-67-1503	NES-150- 3.3	3.3V,0~30.0A	歡迎垂詢	訂購
	64-67-1505	NES-150- 5	5V,0~26.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-1507	NES-150- 7.5	7.5V,0~20.0A	歡迎垂詢	訂購
	64-67-1509	NES-150- 9	9V,0~16.7A	歡迎垂詢	訂購
	64-67-1512	NES-150-12	12V,0~12.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-1515	NES-150-15	15V,0~10.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-1524	NES-150-24	24V,0~6.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-1548	NES-150-48	48V,0~3.3A	歡迎垂詢	現貨
200W Single Output	64-67-2005	NES-200- 5	5V,0~40.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-2012	NES-200-12	12V,0~17.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-2024	NES-200-24	24V,0~8.8A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-2048	NES-200-48	48V,0~4.4A	歡迎垂詢	現貨
350W Single Output	64-67-3505	NES-350- 5	5V,0~60.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-3512	NES-350-12	12V,0~29.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-3515	NES-350-15	15V,0~23.2A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-3524	NES-350-24	24V,0~14.6A	歡迎垂詢	現貨
	64-67-3548	NES-350-48	48V,0~7.3A	歡迎垂詢	現貨

歡迎垂詢工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 10

NED 系列 – 雙輸出型號 NES Series – Dual Output

輸出 Output	產品編號 Code	型號 Model	輸出 1 Output1	輸出 2 Output 2	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
35W Dual Output	64-68-0351	NED-35A	5V, 0.5-5.0A	12V, 0.1-1.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-68-0352	NED-35B	5V, 0.5-4.0A	24V, 0.2-1.3A	歡迎垂詢	現貨
50W Dual Output	64-68-0501	NED-50A	5V, 1.0-6.0A	12V, 0.3-3.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-68-0502	NED-50B	5V, 1.0-6.0A	24V, 0.2-2.0A	歡迎垂詢	現貨
75W Dual Output	64-68-0751	NED-75A	5V, 1.0-8.0A	12V, 0.3-4.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-68-0752	NED-75B	5V, 1.0-6.0A	24V, 0.2-3.0A	歡迎垂詢	現貨
100W Dual Output	64-68-1001	NED-100A	5V, 2-10.0A	12V, 0.7-7.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-68-1002	NED-100B	5V, 1.0-10.0A	24V, 0.3-3.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-68-1003	NED-100C	12V, 0-8.0A	5V, 0-3.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-68-1004	NED-100D	24V, 0-4.0A	5V, 0-3.0A	歡迎垂詢	現貨

NET 系列 – 三輸出型號 NES Series – Triple Output

輸出 Output	產品編號 Code	型號 Model	輸出 1 Output1	輸出 2 Output 2	輸出 3 Output 3	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
35W Triple Output	64-69-0351	NET-35A	5V, 0.5-4.0A	12V, 0.1-1.5A	-5V, 0.1-0.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-69-0352	NET-35B	5V, 0.5-4.0A	12V, 0.1-1.5A	-12V, 0.1-0.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-69-0353	NET-35C	5V, 0.5-3.5A	15V, 0.1-1.5A	-15V, 0.1-0.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-69-0354	NET-35D	5V, 0.5-3.5A	24V, 0.1-1.0A	12V, 0.1-1.0A	歡迎垂詢	現貨
50W Triple Output	64-69-0501	NET-50A	5V, 0.6-5.0A	12V, 0.2-2.5A	-5V, 0.1-0.7A	歡迎垂詢	現貨
	64-69-0502	NET-50B	5V, 0.6-5.0A	12V, 0.2-2.5A	-12V, 0.1-0.7A	歡迎垂詢	現貨
	64-69-0503	NET-50C	5V, 0.6-5.0A	15V, 0.1-2.0A	-15V, 0.1-0.7A	歡迎垂詢	現貨
	64-69-0504	NET-50D	5V, 0.6-5.0A	24V, 0.1-1.5A	12V, 0.1-1.5A	歡迎垂詢	現貨
75W Triple Output	64-69-0751	NET-75A	5V, 0.6-7.0A	12V, 0.2-3.5A	-5V, 0.1-0.7A	歡迎垂詢	現貨
	64-69-0752	NET-75B	5V, 0.6-7.0A	12V, 0.2-3.5A	-12V, 0.1-0.7A	歡迎垂詢	現貨
	64-69-0753	NET-75C	5V, 0.6-7.0A	15V, 0.1-3.5A	-15V, 0.1-0.7A	歡迎垂詢	現貨
	64-69-0754	NET-75D	5V, 0.6-6.0A	24V, 0.1-2.0A	12V, 0.1-1.5A	歡迎垂詢	現貨

歡迎垂詢工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

11

主動式
PFC 功能

200W/240W 單輸出供電器



系列特性：

- 交直流輸入：90 ~ 264V AC 或 127 ~ 370V DC
- 內置主動式 PFC 功能, PF>0.93
- 低幹擾性 · 適用於精密儀器使用
- 200W/240W/型號可供選擇
- 突入電流抑制回路
- 遙控開/關(可選擇)
- 100%滿載測試
- 開關工作頻率: PFC:67 kHz, PWM: 134kHz
- 多項國際認證： **CBCE**
- 3 年保用

1000W 單輸出供電器(具並接功能)



RSP-1000

系列特性：

- 交直流輸入：90 ~ 264V AC 或 127 ~ 370V DC
- 內置主動式 PFC 功能, PF>0.95
- 內建 5V/0.5A 輔助電源
- 低幹擾性 · 適用於精密儀器使用
- 支援並接功能 · 高達 4000W (3+1)
- 突入電流抑制回路
- 1U 外型 · 高 41mm
- 遙控開/關(可選擇)
- 多項國際認證： **CBCE**
- 3 年保用

1500W 單輸出供電器(具並接功能)



RSP-1500

系列特性：

- 交直流輸入：90 ~ 264V AC 或 127 ~ 370V DC
- 內置主動式 PFC 功能, PF>0.95
- ZVS 新技術
- 低幹擾性 · 適用於精密儀器使用
- 支援並接功能 · 高達 6000W (3+1)
- 突入電流抑制回路
- 遙控開/關(可選擇)
- 內置遙控用 12V/0.1A 輔助電源
- 多項國際認證： **CBCE**
- 3 年保用

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

12

功率因數矯正系列 – Enclosed-PFC Series

1000W with PFC and Parallel Function

產品編號 Code	型號 Model	輸入電壓 Input Voltage	輸出 Output	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
64-70-1112	RSP-1000-12	90-264VAC 127-370VDC	12V 60A	歡迎垂詢	現貨
64-70-1124	RSP-1000-24		24V 40A	歡迎垂詢	現貨
64-70-1148	RSP-1000-48		48V 21A	歡迎垂詢	訂購

1500W with PFC and Parallel Function

產品編號 Code	型號 Model	輸入電壓 Input Voltage	輸出 Output	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
64-70-1612	RSP-1500-12	90-264VAC 127-370VDC	12V 125A	歡迎垂詢	現貨
64-70-1624	RSP-1500-24		24V 63A	歡迎垂詢	現貨
64-70-1648	RSP-1500-48		48V 32A	歡迎垂詢	訂購

200W and 240W with PFC Function

產品編號 Code	型號 Model	輸入電壓 Input Voltage	輸出 Output	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
64-70-2012	SP-200-12		12V 16.7A	歡迎垂詢	現貨
64-70-2024	SP-200-24		24V 8.4A	歡迎垂詢	現貨
64-70-2048	SP-200-48	88-264VAC	48V 4.2A	歡迎垂詢	現貨
64-70-2412	SP240-12	124-370VDC	12V 20A	歡迎垂詢	訂購
64-70-2424	SP240-24		24V 10A	歡迎垂詢	訂購
64-70-2448	SP240-48		48V 5A	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

13

45~480W 單輸出



系列特性：

- 輸入電壓 90~264VAC 或 135~370VDC
- 保護功能：短路/超載/過電壓/過溫度
- 安裝路軌：TS-35/7.5 或 TS-35/15
- 45W/60W/120W 型號可供選擇
- 100%滿載測試
- 多項國際認證： CB CE
- 3 年保用


功率 Power	產品編號 Code	型號 Model	輸出 Output	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
45W	64-37-4505	DR-45-05(10441)	5V 5A	歡迎垂詢	訂購
	64-37-4512	DR-45-12(10442)	12V 3.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-37-4524	DR-45-24(10444)	24V 2A	歡迎垂詢	現貨
60W	64-37-0612	MDR-60-12(11152)	12V 5A	歡迎垂詢	現貨
120W	64-37-1212	DR-120-12(10541)	12V 10A	歡迎垂詢	現貨
	64-37-1224	DR-120-24(10542)	24V 5A	歡迎垂詢	現貨
	64-37-1248	DR-120-48(10543)	48V 2.5A	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

14

DC/DC 轉換器 DC/DC Converter Series (15~100W 單輸出)

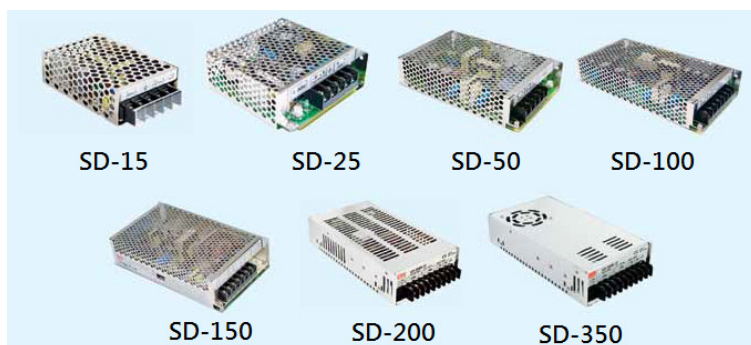

■ 特性:

- 2:1宽范围输入
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 1500VAC输入/输出隔离
- 内建EMI滤波电路,纹波噪声低
- 100%满载老化测试
- 开关工作频率: 83KHZ
- 低成本
- 高信赖性
- 2年保固



500W 單輸出 DC/DC 轉換器



■ 特性:

- 直流突入电流抑制回路
- 4:1~2:1宽范围直流输入(24V:19~72VDC, 96V:72~144VDC)
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
/输入极性保护 (通过保险丝)
- 2000VAC输入/输出隔离
- 内置直流调速风扇强制风冷
- 输出OK信号确认
- 遥控开/关
- 遥感功能
- 3年保固



1000W 單輸出DC/DC轉換器



■ 特性:

- 低高度外形:1U高度
- 高功率密度10.7w/inch³
- 2000VAC输入/输出隔离
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 输出OK信号
- 遥控开/关
- 遥感功能
- 内置转速可控的直流风扇强制风冷
- 12V, 0.25A辅助输出
- 3年保固



DC/DC 轉換器 - 單輸出 DC/DC Series

轉換器 Converter	產品編號 Code	型號 Model	輸入 Input	輸出 Output	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
15W Single Output	64-77-1512	SD-15A-12	9.2~18V	12V, 0~1.25A	歡迎垂詢	訂購
25W Single Output	64-77-2305	SD-25B-5	19~36V	5V, 0~5.0A	歡迎垂詢	訂購
	64-77-2505	SD-25C-5	36~72V	5V, 0~5.0A	歡迎垂詢	訂購
	64-77-2512	SD-25A-12	9.2~18V	12V, 0~2.1A	歡迎垂詢	現貨
	64-77-2524	SD-25B-12	19~36V	12V, 0~2.1A	歡迎垂詢	訂購
	64-77-2526	SD-25B-24	19~36V	24V, 0~1.1A	歡迎垂詢	訂購
50W Single Output	64-77-5005	SD-50C-5	36~72V	5V, 0~10.0A	歡迎垂詢	訂購
	64-77-5012	SD-50A-12	9.2~18V	12V, 0~4.2A	歡迎垂詢	現貨
	64-77-5024	SD-50C-24	36~72V	24V, 0~2.1A	歡迎垂詢	訂購
	64-77-5205	SD-50B-5	19~36V	5V, 0~10A	歡迎垂詢	訂購
100W Single Output	64-77-3312	SD-100C-12	36~72V	12V, 0~8.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-77-1525	SD-100B-5	19~36V	5V, 0~20.0A	歡迎垂詢	訂購
150W Single Output	64-77-4224	SD-150B-24	19~36V	24V, 0~6.3A	歡迎垂詢	現貨
200W Single Output	64-78-5224	SD-200B-24	19~36V	24V, 0~8.40A	歡迎垂詢	現貨
500W Single Output	64-78-5124	SD-500L-24	19~72V	24V, 0~21.0A	歡迎垂詢	訂購
1000W Single Output	64-78-1012	SD-1000L-12	19~72V	12V, 0~60A	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢工程項目價優惠

108~300W 電源供應器及電池充電器

155W 單輸出帶電池充電功能(UPS)開關電源供應器 (64-08-1551/1552)



AD-155

產品特性：

- 全範圍交直流輸入 90~264VAC 或 135~370VDC
- 電池低電壓保護及電池極性保護
- 無風扇靜音設計
- 100%滿載測試
- 開關工作頻率：PFC: 67kHz, PWM: 134kHz
- 多項國際認證：PFC cULUS CBCE
- 2 年保用

216W 桌上型開關電源供應器 (64-08-0240/1240)



ESC/ESP-240

產品特性：

- 切換開關選擇交流輸入範圍
- 電池低電壓/過電壓/極性保護 (ESC 系列)
- 內置直流散熱風扇設計
- 開關工作頻率：25kHz
- 多項國際認證：CBCE
- 2 年保用

600W 單輸出充電電池充電器 (64-08-0600/64-08-1600/64-08-2600)



PB-600

產品特性：

- 2/3/8 段式充電
- 輸入電壓 90~264VAC 或 135~370VDC
- 內置主動式 PFC 功能, PF>0.95
- 適用於鉛酸電池
- 多項國際認證：PFC cULUS CBCE
- 3 年保用

1000W 智慧型單輸出充電電池充電器 (64-08-0100/64-08-1100/64-08-2100)



PB-1000

產品特性：

- 微處理器控制
- 輸出面板可設定 2/3/8 段式充電
- 輸入電壓 90~264VAC 或 135~370VDC
- 內置主動式 PFC 功能, PF>0.95
- 2 路充電介面，可充鉛酸電池
- 智能散熱風扇
- 多項國際認證：PFC cULUS CBCE
- 3 年保用

2 路充電介面，可同時充 2 件鉛酸電池

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

17

VRLA Battery Charger 鉛酸電池充電器

產品編號 Code	型號 Model	輸出 Output	充電模式輸出 Charging Output	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
64-08-1551	AD-155A	13.8V 11.5A	13.3V 0.5A	歡迎垂詢	現貨
64-08-1552	AD-155B	27.6V 5.5A	27.1V 0.5A	歡迎垂詢	現貨
64-08-0240	ESC-240-13.5	13.5V 16A	/	歡迎垂詢	現貨
64-08-1240	ESC-240-27	27V 8A	/	歡迎垂詢	現貨


產品編號 Code	型號 Model	輸出 Output	充電池類別 Battery Type	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
64-08-0100	PB1000-12	14.4V 60A	For 200-600Ah VRLA	歡迎垂詢	現貨
64-08-1100	PB1000-24	28.8V 34.7A	For 120-350Ah VRLA	歡迎垂詢	現貨
64-08-2100	PB1000-48	57.6V 17.4A	For 60-175Ah VRLA	歡迎垂詢	訂購
64-08-0600	PB600-12	14.4V 40A	For 135-400Ah VRLA	歡迎垂詢	現貨
64-08-1600	PB600-24	28.8V 21A	For 40-210Ah VRLA	歡迎垂詢	現貨
64-08-2600	PB600-48	57.6V 10.5A	For 70-210Ah VRLA	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

18

60~65W 1~3 組輸出 60~65W 1~3 Output Medical Type

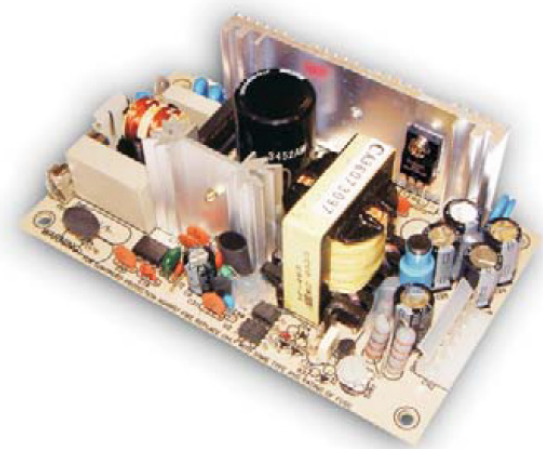

系列特性：

- 全範圍交直流輸入電壓 90~264VAC 或 135~370VDC
- 漏電流<0.75mA
- 保護功能：短路/超載/過電壓
- 無風扇靜音設計
- 100%滿載測試
- 開關工作頻率：65kHz
- 多項國際認證： CBCE
- 2 年保用

65W Single Output PCB Switching Power Supply

產品編號 Code	型號 Model	輸出 Output	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
64-12-1005	PS-65-5	5V 12A	歡迎垂詢	現貨
64-12-1012	PS-65-12	12V 5.2A	歡迎垂詢	現貨
64-12-1015	PS-65-15	15V 4.2A	歡迎垂詢	現貨
64-12-1024	PS-65-24	24V 2.7A	歡迎垂詢	現貨

65W Dual Output PCB Switching Power Supply

產品編號 Code	型號 Model	輸出 1 Output 1	輸出 2 Output 2	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
64-12-2512	PD-65A	5V 7A	12V 3.2A	歡迎垂詢	現貨
64-12-2524	PD-65B	5V 6A	24V 2.6A	歡迎垂詢	訂購

65W Triple Output PCB Switching Power Supply


產品編號 Code	型號 Model	輸出 1 Output 1	輸出 2 Output 2	輸出 3 Output 3	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
64-12-3652	PT-65B	5V 7A	12V 3.2A	-12V 0.7A	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢工程項目價優惠

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.


19

20~100W 單輸出 20~100W Single Output Class 2 Power Unit

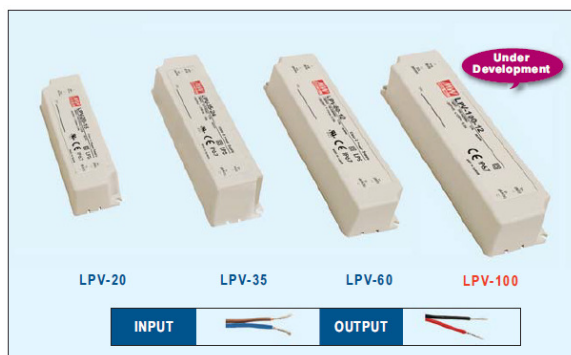

產品特性：

- 全範圍交直流輸入
- 90~264VAC 或 135~370VDC
- 可承受 300VAC 輸入達 5 秒
- 保護功能：短路/過電壓/過負載
- IP67 塑膠防水外殼 (LPV 系列)
- IP67 金屬防水外殼 (CLG 系列)
- 極端工作溫度：-30~+70°C
- 2 年保用
- 多項國際認證：回 LPS IP67 (for 48V only) US (except for 5V, 48V)



外牆燈飾



大型電子屏幕

General Specification (Please refer to www.meanwell.com for detail spec.)

Model No.		LPV-20	LPV-35	LPV-60	LPV-100	Under Development
AC input voltage range		90~264VAC				
AC inrush current (max.)		Cold start, 70A at 230VAC	Cold start, 60A at 230VAC			
Overload	Range	110%~150%				
Protection	Type	Hiccup mode, auto-recovery				
Over voltage protection		115%~135% rated output voltage				
Withstand voltage		I/P-O/P: 3kVAC				
Working temperature		-30~+70°C	-30~+75°C	-30~+70°C	-25~+70°C	
Vibration		10~500Hz, 2G 10 minutes /1 cycle, period for 60 minutes each along X, Y, Z axes				
Safety standards		UL1310 class 2 (except for LPV-60-5 & LPV-100), CAN/CSA-C22.2 No. 223-M91 (except for LPV-60-5, LPV-60-48 & LPV-100), UL879 (LPV-20 only) approved; Design refer to TUV EN60950-1, EN61347-2-13				
EMC standards		EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204				
Connection	Input	UL rated, 18AWGx2C (60cm)	UL rated, 18AWGx2C (60cm)		18AWGx2C (60cm)	
	Output		UL rated, 16AWGx2C (60cm)		14AWGx2C (60cm)	
Dimension (LxWxH)(mm)		118x 35x 26	148x 40x 30	162.5x 42.5x 32	190x 51x 35	

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

20

LED Series 20~100W 單輸出

	產品編號 Code	型號 Model	輸出 Output	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
20W Single Output	64-29-2005	LPV-20-5	5V, 3.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-29-2012	LPV-20-12	12V, 1.67A	歡迎垂詢	訂購
	64-29-2015	LPV-20-15	15V, 1.33A	歡迎垂詢	訂購
	64-29-2024	LPV-20-24	24V, 0.84A	歡迎垂詢	訂購
35W Single Output	64-29-3505	LPV-35-5	5V, 6.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-29-3512	LPV-35-12	12V, 3.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-29-3515	LPV-35-15	15V, 2.4A	歡迎垂詢	訂購
	64-29-3524	LPV-35-24	24V, 1.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-29-3536	LPV-35-36	36V, 1.0A	歡迎垂詢	現貨
60W Single Output	64-29-6005	LPV-60-5	5V, 8.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-29-6012	LPV-60-12	12V, 5.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-29-6015	LPV-60-15	15V, 4.0A	歡迎垂詢	訂購
	64-29-6024	LPV-60-24	24V, 2.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-29-6036	LPV-60-36	36V, 1.67A	歡迎垂詢	現貨
	64-29-6048	LPV-60-48	48V, 1.25A	歡迎垂詢	現貨
60W and 100W Single Output	64-29-0612	CLG-60-12	12V 5A	歡迎垂詢	現貨
	64-29-0624	CLG-60-24	24V 2.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-29-1012	CLG-100-12	12V 5A	歡迎垂詢	現貨
	64-29-1024	CLG-100-24	24V 4A	歡迎垂詢	現貨

歡迎垂詢工程項目優惠價

18~220W 單輸出 18~220W Single Output



系列特性：

- 全範圍交直流輸入 90~264VAC 或 135~370VDC
- 空載功率消耗<0.3W
- 符合 ErP step2
- 符合《2007 能源獨立和安全法案》規定
- 3 極交流輸入介面符合 IEC320-C14
- Class I 電源 (有接地 pin)
- 保護功能：短路/過電壓/過負載
- 通過 LPS(限功率電源)測試
- 多項國際認證：
- 2 年保用

■ General Specification (Please refer to www.meanwell.com for detail spec.)

AC input voltage range	90~264VAC / 0.5A for 18W; 90~264VAC / 0.7A for 25W
AC inrush current (max.)	Cold start, <25A peak at 115VAC; Cold start, <50A peak at 230VAC
Overload protection	Hiccup mode, auto-recovery
Over voltage protection	105%~135% rated output voltage
Setup, rise, hold up time	500ms, 20ms, 50ms@ 230VAC input
Withstand voltage	I/P - O/P: 4242VDC, 1 minute
Working temperature	0~40°C @ 100% load, 50°C @ 70% load
Safety standards	UL60950-1, CSA 22.2, EN60950-1, BSMI CNS14336 approved
EMC standards	EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, FCC part 15 class B
Length of output cable	180cm of UL1185, 18AWG or 120cm, 16AWG for 5V output
Standard DC plug	P1J: 2.1øx5.5øx11mm / C+, tuning fork type (refer to page 66 for DC plug list)

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

22

GS Series - 18~220W 單輸出 18~220W Single Output

	產品編號 Code	型號 Model	輸出 Output	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
18W Single Output	64-17-0109	GS18A09-P1J	9V, 2.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-17-0112	GS18A12-P1J	12V, 1.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-17-0115	GS18A15-P1J	15V, 1.2A	歡迎垂詢	訂購
	64-17-0124	GS18A24-P1J	24V, 0.75A	歡迎垂詢	現貨
25W Single Output	64-17-0205	GS25A05-P1J	5V, 4.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-17-0209	GS25A09-P1J	9V, 2.77A	歡迎垂詢	現貨
	64-17-0212	GS25A12-P1J	12V, 2.08A	歡迎垂詢	現貨
	64-17-0215	GS25A15-P1J	15V, 1.66A	歡迎垂詢	訂購
	64-17-0224	GS25A24-P1J	24V, 1.04A	歡迎垂詢	現貨
40W Single Output	64-17-0405	GS40A05-P1J	5V, 5A	歡迎垂詢	現貨
	64-17-0409	GS40A09-P1J	9V, 4.45A	歡迎垂詢	現貨
	64-17-0412	GS40A12-P1J	12V, 3.35A	歡迎垂詢	現貨
	64-17-0424	GS40A24-P1J	24V, 1.67A	歡迎垂詢	現貨
60W Single Output	64-17-0605	GS60A05-P1J	5V, 6.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-17-0609	GS60A09-P1J	9V, 6.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-17-0612	GS60A12-P1J	12V, 5.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-17-0624	GS60A24-P1J	24V, 2.5A	歡迎垂詢	現貨
90W Single Output	64-17-0912	GS90A12-P1M	12V, 6.67A	歡迎垂詢	現貨
	64-17-1904	GS90A19-P1M	19V, 4.74A	歡迎垂詢	現貨
	64-17-2403	GS90A24-P1M	24V, 3.75A	歡迎垂詢	現貨
120W Single Output	64-17-1208	GS120A12-R7B	12V, 8.5A	歡迎垂詢	現貨
	64-17-1224	GS120A24-R7B	24V, 5.0A	歡迎垂詢	現貨
220W Single Output	64-17-2212	GS220A12-R7B	12V, 15.0A	歡迎垂詢	現貨
	64-17-2224	GS220A24-R7B	24V, 9.2A	歡迎垂詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

23

True Sine Wave

TS series 200~3000W

- 2 times high surge power for motor related applications
- Advanced digital control by microprocessor
- High efficiency up to 92%
- Low THD
- Standby saving mode to conserve energy

True Sine Wave with Solar Charger Function

TN series 1500~3000W

- 2 times high surge power for motor related applications
- Advanced digital control by microprocessor
- Selectable UPS & energy saving mode
- AC bypass / Built-in AC and solar charger
- Low THD, fast transfer time
- Optional monitoring software and connection cable

TN/TS系列: (64-16-XXXX)

- 正弦波輸出, 低總諧波失真(THD)
- 適合用於馬達類負載, PLC, 或各種家電設備
- TN系列內建AC充電器, 太陽能充電器, 與AC旁路(bypass)開關
- IRC系列為搭配TS-700~TN/TS-3000使用之遠端遙控器

Stand-alone Solar Inverter

ISI-500 series 500W

- DC/AC modified sine wave output
- Built-in MPPT solar charger
- High frequency design
- High surge power up to 1000W
- High efficiency up to 88%

Modified Sine Wave

A301 / A302 series 100~2500W

- High frequency design
- Input and output fully isolation
- Low power consumption (standby)
- Optional remote ON/OFF control
- Built-in USB interface and without fan for 100W

太陽能獨立型: (64-16-XXXX)

- 內建太陽能最大功率追蹤充電器(MPPT)
- 具備可承受瞬間200%輸出的能力
- 88%高效率
- DC/AC方波輸出

A301/A302系列: (64-01-XXXX)

- 方波輸出, 適合用於電阻式負載
- 經濟之選

修正正弦波 DC-AC逆變器 (A301/A302 Series)

功率 Power	產品編號 Code	型號 Model	輸入 Input	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
150W	64-01-1211	A301-150-F6(UK)	DC 12V	歡迎垂詢	現貨
	64-01-2411	A302-150-F6(UK)	DC 24V	歡迎垂詢	現貨
300W	64-01-1213	A301-300-F6(UK)	DC 12V	歡迎垂詢	現貨
	64-01-2413	A302-300-F6(UK)	DC 24V	歡迎垂詢	現貨
600W	64-01-1216	A301-600-F6(UK)	DC 12V	歡迎垂詢	現貨
	64-01-2416	A302-600-F6(UK)	DC 24V	歡迎垂詢	現貨
1000W	64-01-1231	A301-1K0-F6(UK)	DC 12V	歡迎垂詢	現貨
	64-01-2431	A302-1K0-F6(UK)	DC 24V	歡迎垂詢	現貨
1500W	64-01-1217	A301-1K7-F6(UK)	DC 12V	歡迎垂詢	現貨
	64-01-2417	A302-1K7-F6(UK)	DC 24V	歡迎垂詢	現貨
2500W	64-01-1225	A301-2K5-F6(UK)	DC 12V	歡迎垂詢	訂購
	64-01-2425	A302-2K5-F6(UK)	DC 24V	歡迎垂詢	訂購

太陽能充電功能正弦波 DC-AC 逆變器 DC-AC Solar Inverter True Sine Wave Series

(TN1500/TN3000)

功率 Power	產品編號 Code	型號 Model	輸入 Input	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
1500W	64-16-1501	TN1500-212B(UK)	DC 12V	歡迎垂詢	現貨
	64-16-1502	TN1500-224B(UK)	DC 24V	歡迎垂詢	訂購
	64-16-1504	TN1500-248B(UK)	DC 48V	歡迎垂詢	訂購
3000W	64-16-3001	TN3000-212D(UK)	DC 12V	歡迎垂詢	訂購
	64-16-3002	TN3000-224D(UK)	DC 24V	歡迎垂詢	訂購
	64-16-3004	TN3000-248D(UK)	DC 48V	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

25


正弦波 DC-AC 逆變器 DC-AC Inverter True Sine Wave Series

功率 Power	產品編號 Code	型號 Model	輸入 Input	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
200W	64-16-0212	TS200-212(UK)	DC 12V	歡迎垂詢	現貨
	64-16-0224	TS200-224(UK)	DC 24V	歡迎垂詢	現貨
400W	64-16-0412	TS400-212(UK)	DC 12V	歡迎垂詢	現貨
	64-16-0424	TS400-224B(UK)	DC 24V	歡迎垂詢	現貨
	64-16-0448	TS400-248B(UK)	DC 48V	歡迎垂詢	現貨
700W	64-16-0712	TS700-212(UK)	DC 12V	歡迎垂詢	現貨
	64-16-0724	TS700-224(UK)	DC 24V	歡迎垂詢	現貨
	64-16-0748	TS700-248(UK)	DC 48V	歡迎垂詢	現貨
1500W	64-16-1215	TS1500-212D(UK)	DC 12V	歡迎垂詢	現貨
	64-16-2415	TS1500-224B(UK)	DC 24V	歡迎垂詢	現貨
3000W	64-16-1230	TS3000-212D(UK)	DC 12V	歡迎垂詢	訂購
	64-16-2430	TS3000-224D(UK)	DC 24V	歡迎垂詢	訂購
	64-16-4830	TS3000-248D(UK)	DC 48V	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢工程項目優惠價


DS-TN-1500

TN-1500/3000 Remote Software

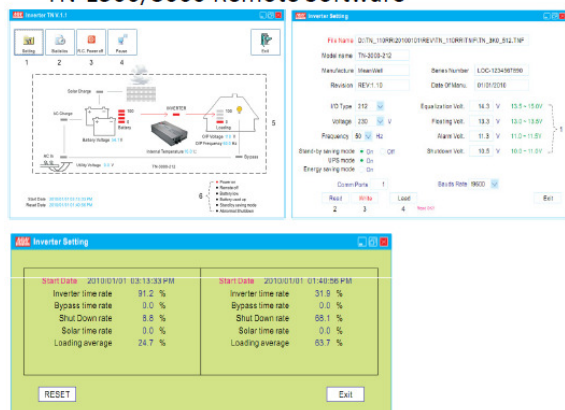


Function:

1. Setting: Adjustment for output voltage, charging related voltage, frequency, and operation mode)
2. Statistics: Calculate for the percentage of operating period for each operation mode.
3. R.C. Power off: Power can be turned ON or OFF at the remote location.
4. Status of unit: Indicating current operating status of TN-3000.
5. Signals that display current condition of the unit.



IRC-2 TS Series Used

Display the battery level, output load level, and operating status of inverter unit




IRC-3 TN Series Used

Display the battery level, output load level, and operating status of inverter unit

逆變器控制器(太陽能系統適用) Solar Inverter Remote Control

產品編號 Code	型號 Model	對應逆變器 Inverter Series	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
64-16-0001	IRC1	TS / TN Series	歡迎垂詢	訂購
64-16-0002	IRC2	TS Series (帶電池提示燈)	歡迎垂詢	現貨
64-16-0003	IRC3	TN Series (帶電池提示燈)	歡迎垂詢	現貨
64-16-0004	DS-TN-1500	Software for TN Series	歡迎垂詢	現貨

歡迎垂詢工程項目優惠價

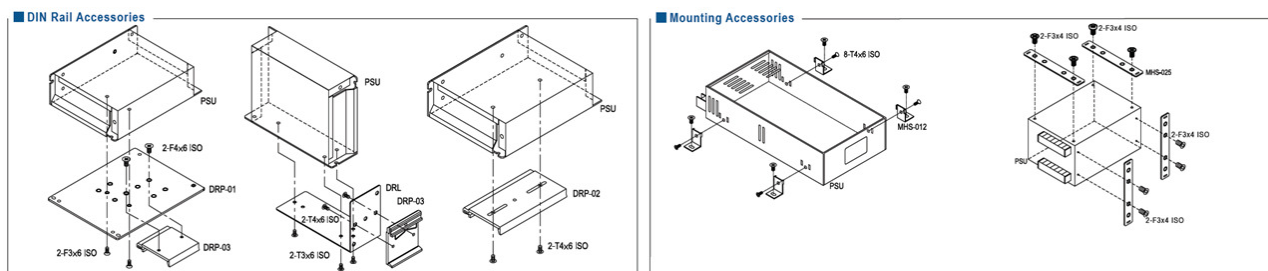

產品編號 Code	型號 Model	適用型號 Support Model	價格 Price (HK\$)	存倉 Stocks
64-14-9901	DRL-01	RS-15/25/35 NES-15/25	歡迎垂詢	現貨
64-14-9902	DRL-02	SD-100/150 SP-75/100/150/200	歡迎垂詢	現貨
64-14-9903	DRL-03	S-240/320 SP-320	歡迎垂詢	現貨
64-14-9801	DRP-01	All Models	歡迎垂詢	現貨
64-14-9802	DRP-02	SP-75/100/150/200 USP-225	歡迎垂詢	現貨
64-14-9803	DRP-03	All Models	歡迎垂詢	現貨
64-14-0012	MHS0012	SP-100/150/200/320 RSP-2400/3000	歡迎垂詢	現貨
64-14-0013	MHS0013	PSP-500 SP-750/SE-600	歡迎垂詢	現貨
64-14-0014	MHS0014	RSP-1000 SD-1000	歡迎垂詢	現貨
64-14-0025	MHS0025	SP-500 PSP-600	歡迎垂詢	現貨

歡迎垂詢工程項目優惠價