

插头

YS225 (CS2-63C)




- 独特的锥形压铸大外壳
- 此款穿线直径 $\leq\Phi 8.8\text{mm}$, 也可做成 $\Phi 9\text{mm}$ 、 $\Phi 10\text{mm}$ 任由选择。

YS225S (CS2-63C-S)




- 有转换开关, 插入前TIP-Sleeve处于短路状态, 插入后TIP-Sleeve处于开路状态
- 独特的锥形压铸大外壳

YS225

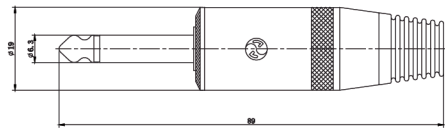

出线孔 $\Phi 9$

YS225S

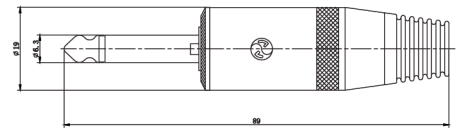

出线孔 $\Phi 9$

3.5mm插头特征:

- 3.5mm单、双声道迷你插头
- 外壳可镀黑、镀镍, 滚柱部分可镀金、镀镍, 出线孔直径可定制
- 体积小, 适用于移动和户外环境。
- 绝缘性能好, 使用寿命长

YS226 (CS2-35)




- 3.5mm单、双声道迷你插头, 可选镀镍、黑色电泳漆, 触点可镀镍、镀金
- 出线孔直径为 $\Phi 4.5\text{mm}$
- 业内标准的隔档包装, 便于运输和使用加工

YS231L (CS3-35-L)




YS226



出线孔 $\Phi 4.5$

YS231L



出线孔 $\Phi 6.5$